

PARATIE ANTIALLAGAMENTO AQUABLOCK - SISTEMI ANTIALLAGAMENTO

GUIDA ALLA VENDITA

Compila il presente modulo per ricevere una consulenza e un preventivo accurato. Le informazioni raccolte ci permetteranno di fornire la miglior soluzione su misura.

1. RILEVAZIONE DELLE MISURE



PUNTO DI MISURAZIONE	LARGHEZZA (cm)
1 Alla base	
2 A metà altezza	
3 All'altezza desiderata	
4 Profondità spalletta	

Indicare la misura luce tra le due spallette nei seguenti punti:

1. Alla base del vano
2. A metà altezza (es. 20 cm se la paratia da realizzare è alta 40 cm)
3. All'altezza desiderata della paratia
4. Profondità spallette

Nota:

- Se le misure differiscono di meno di 1 cm, comunicare quella minore.
- Se le differenze superano 1 cm, è necessaria una valutazione tecnica: consiglia al cliente di inviare una richiesta di preventivo da sottoporci a verifica.
- In caso di pavimentazione o spalle del muro non perfettamente omogenee, consigliamo sempre di effettuare delle piccole opere murarie di livellamento per permettere il corretto posizionamento della paratia

📌 Le paratie hanno una tolleranza di circa 1,5-2 cm sulla misura "luce" fornita. Il nostro reparto produttivo si occuperà di realizzare la paratia calcolando la tolleranza sulla misura luce indicata, già comprensiva dello spazio occupato dalle guide laterali.

2. FOTO DEL VANO DA PROTEGGERE

Allega almeno 3 foto ben illuminate:

- Foto frontale del vano
- Dettaglio della pavimentazione alla base
- Dettagli delle due spallette laterali

💡 Scopo: valutare l'ortogonalità, la regolarità della pavimentazione e la fattibilità dell'installazione (ad esempio se serve profilo soglia).

3. TIPOLOGIA DI MONTAGGIO

Spiega al cliente le quattro opzioni disponibili:



Montaggio IN LUCE

Paratia installata tra le spallette. Misura L coincide con la larghezza del vano.



Montaggio FUORI LUCE

Paratia installata davanti alle spallette. Misura L sarà maggiore (solitamente aggiungiamo 20cm alla misura luce indicata).



Montaggio MISTO

Una guida laterale montata in luce, l'altra fuori luce (es. in caso di vincoli strutturali).



Montaggio INTERNO FUORI LUCE




Paratia installata dietro alle spallette con guide speciali per permettere il corretto serraggio.

Nota bene: su richiesta del cliente, o, in alcuni casi, per paratie oltre i 200cm, può essere necessario l'utilizzo di un piantone rompitratto (è utilizzabile con tutte le tipologie di montaggi e di modelli).

- Le guide laterali standard sono in acciaio zincato, dimensioni 50x50 mm, spessore 3 mm.
- Le guide laterali fuori luce sono in acciaio zincato, dimensioni complessive (supporto fuori luce + guida laterale) 90x70 mm, spessore 3 mm.
- Le guide laterali interno fuori luce sono in acciaio zincato e le dimensioni complessive sono da valutare in base alle disponibilità di spazio del vano.

4. MODELLO DI PARATIA

Illustra le seguenti opzioni:

-  **Standard (Classic)**
 È il modello Standard, e più richiesto, che prevede l'inserimento a ghigliottina della paratia all'interno delle guide laterali.
-  **Lateral**
 È un modello che prevede l'inserimento laterale della paratia, prima all'interno di una guida e successivamente dentro l'altra, e viene richiesto per il posizionamento in spazi ristretti o dove non si può alzare la paratia (per motivi di peso ecc.) all'altezza delle guide laterali per il corretto alloggiamento.
-  **Doghe Impilabili**
 È un modello, così come quello Lateral, che viene utilizzato per gli spazi ristretti o per ridurre il peso totale della paratia. Essendo divisa in più Doghe impilabili di un'altezza inferiore a quella complessiva della paratia Standard, i pannelli risultano più leggeri e più facili da movimentare ed inserire all'interno delle guide.

5. TIPOLOGIA DI PAVIMENTAZIONI




Pavimentazione regolare



Pavimentazione irregolare



Pavimentazione irregolare

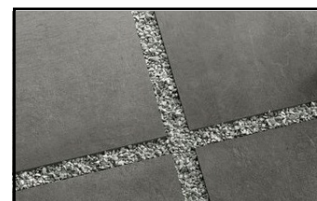


Pavimentazione irregolare

Per pavimentazioni irregolari, consigliare al cliente di acquistare il nostro profilo soglia o effettuare delle piccole opere murarie di livellamento delle fughe della pavimentazione.

Profilo soglia: SI NO

NOTE O RICHIESTE PARTICOLARI

- Chiedi l'uso previsto (residenziale, industriale, pubblico) per consigliare eventuali accessori (es. banda segnaletica).
- Ricorda che il montaggio è semplice e può essere eseguito autonomamente o da un tecnico generico. (Mostra le istruzioni di installazione)

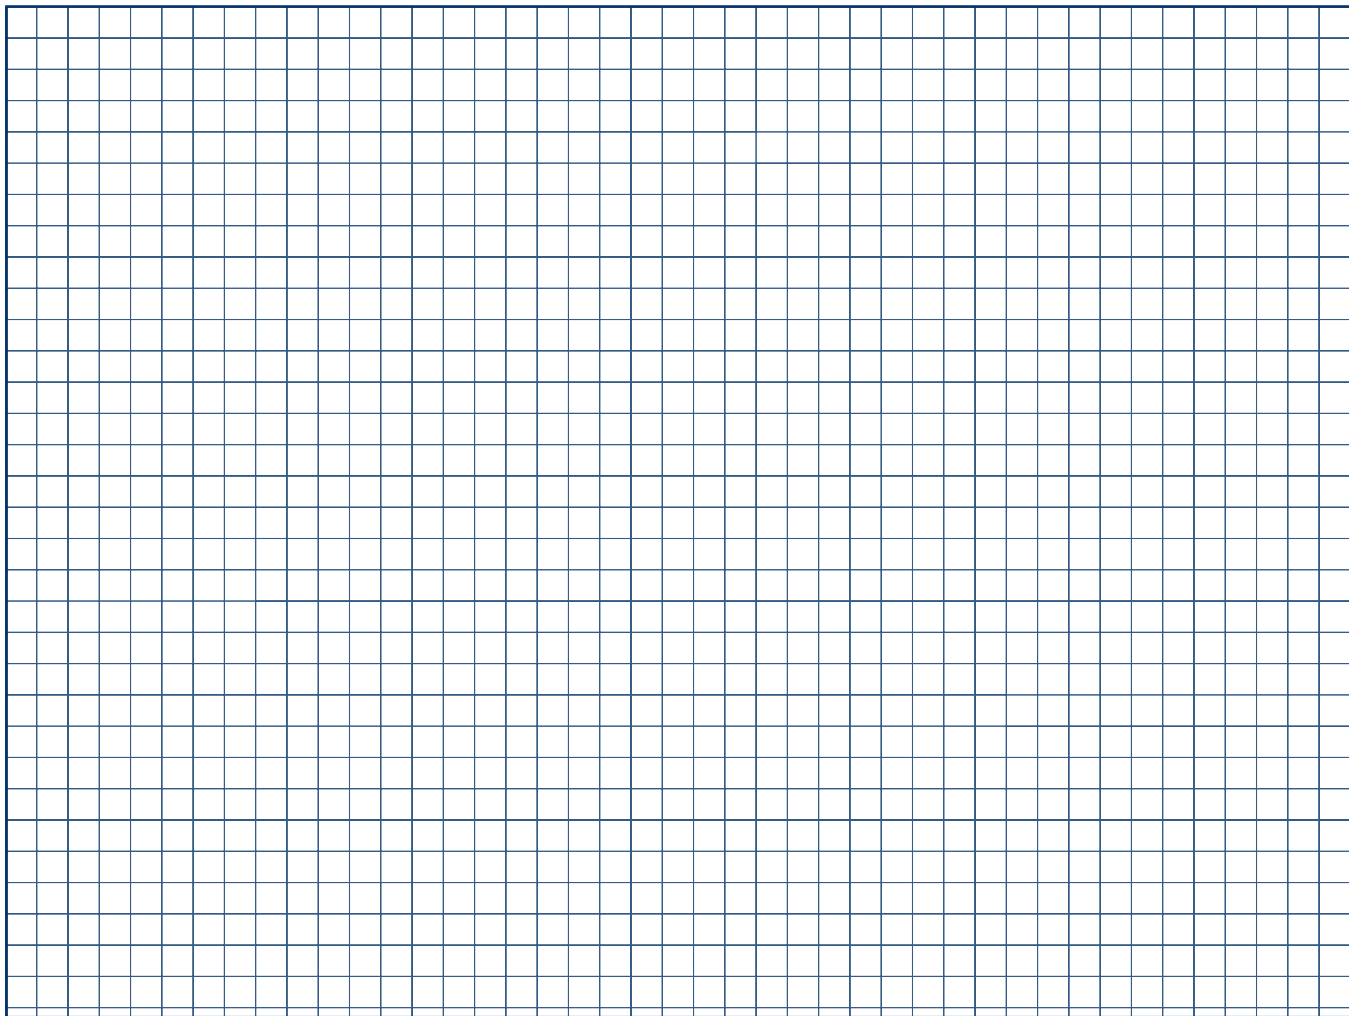

NOTE
